




OILSPY

VARINIVO

Ref. 1650

08

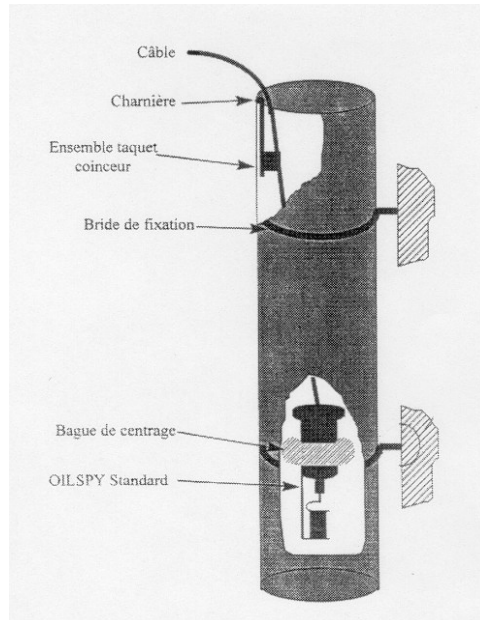

Principe

Le système VARINIVO est recommandé pour la détection des hydrocarbures lourds ou des solvants chlorés.

Conditions d'utilisation

Le VARINIVO s'installe le long d'une paroi verticale. L'OILSPY est inséré dans un tube crépiné dans lequel il est maintenu à une hauteur choisie par blocage de son câble de communication. L'Oilspy est maintenu par une bague de centrage.

Principle

The VARINIVO system is recommended for heavy hydrocarbons and chlorous solvent.

Using conditions

The VARINIVO must be installed along a vertical wall. The OILSPY is embedded in a piezo tube held up at a chosen height by the blocking of its communication cable. OILSPY is equipped with a centring ring.

Com Osf08 / Fév.98

